

音叉型水晶振動子 (表面実装・シリンダータイプ)

RoHS対応/鉛フリー

CMR200T


(2,000 個 / リール)




■特長

- 自動実装・リフロー半田付け対応のリードフォーミングタイプです。
- 低消費電力のため、携帯機器及び、各種機器のクロック源としてご使用頂けます。

■外形寸法 [mm]

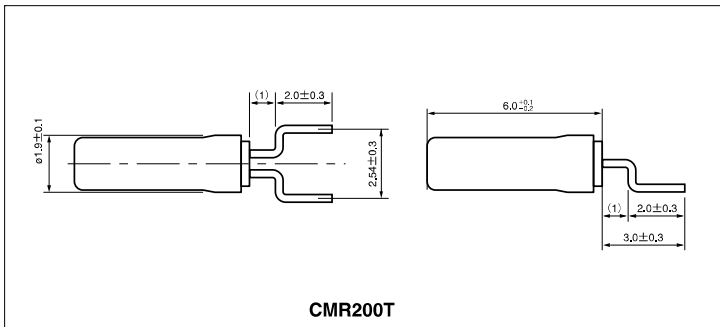

■推奨ランドパターン [mm]

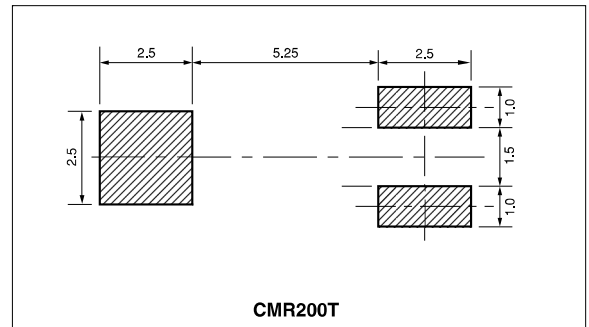

■標準仕様

項目	型名	CMR200T	条件
公称周波数	$f_0$	32.768kHz	
周波数偏差	$\Delta f/f_0$	±20ppm	基準温度 (25°C)
負荷容量	$C_L$	12.5pF	ご希望に応じます。
動作温度範囲	$T_{OPR}$	-40°C ~ +85°C	
保存温度範囲	$T_{STR}$	-55°C ~ +125°C	
頂点温度	$T_M$	25°C ±5°C	
周波数温度係数	$\beta$	-0.034 ± 0.006ppm/°C <sup>2</sup>	
等価直列抵抗	$R_1$	50kΩ Max.	基準温度 (25°C)
励振レベル	DL	1 μW Max.	
経時変化(1年目)	$\Delta f/f_0$	±3ppm Max.	25°C ±3°C
並列容量	$C_0$	1.35pF Typ.	